

Descriptif général

Elaboré tout particulièrement pour la manutention de semences, de céréales et de produits fragiles en vrac, l'Élévateur à Godets **DENIS**, type n° 8, présente les avantages suivants :

Fonctionnel et fiable : parfaite adaptation aux produits fragiles (alimentation en pied sur brin montant, vitesse lente, montage des godets avec rondelles entretoise...), débit constant.

Robuste et pratique : conduits monoblocs rigides, structure autoportante, faible encombrement, montage facile, trappes de nettoyage et de vidange.

Qualité de la peinture DENIS : le mode opératoire suivant est appliqué à chaque élément avant assemblage : tunnel de dégraissage, traitement anti-corrosion par phosphatation, protection par peinture d'ap-
prêt et application d'une laque finale cuite à 180°C. L'ensemble du process assure donc à chaque composant une résistance optimale (+250 h de tenue au brouillard salin, soit l'équivalent d'une tôle prégalvanisée), pour un résultat proche d'une finition automobile, avec la maîtrise de nos rejets polluants et la préservation de l'environnement.

Caractéristiques

- Tête avec chapeau démontable et tendeur de sangle incorporé
Tambour à jante bombée
- Commande par moteur, transmission poulies et courroies sous carter de protection démontable
- Conduits monoblocs
Regards avec panneaux démontables à l'avant pour montage, démontage et réglage de tension de la sangle
- Pied avec trappe de nettoyage
Tambour à jante bombée
Gousset d'alimentation sur brin montant
Trappe de réglage du débit incorporée
Centrage de sangle réglable
- Sangle adaptée au produit manutentionné
- Godets en polyamide

• Hauteur	de 2 à 5 m
• Débit	3 t/h*
• Tambours	Ø 83 mm
• Sangle résistance	160 N/mm
• Vitesse de sangle	1,17 m/sec
• Nombre de godets au mètre	12,5


* Sur produit PS 0,75

Options


- Sangle alimentaire FDA
- Contrôleur de rotation
- Godets spécifiques...

Accessoires

- Trémie vide sacs
- Raccordements
- Tuyauteries
- Mobiles...

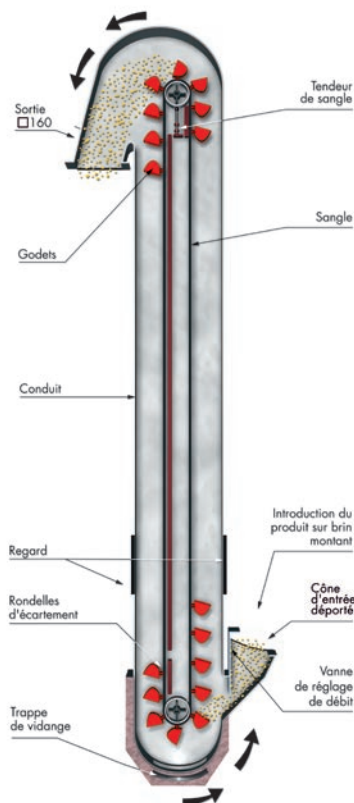

Exemples d'utilisation

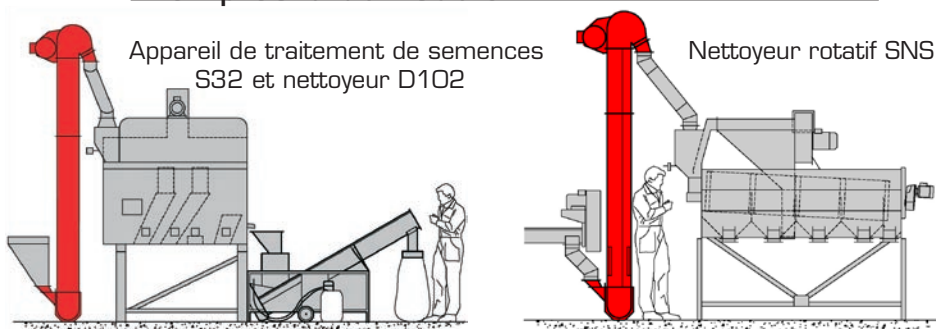

CE Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur



Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France
Tél. +33 (0)2 37 97 66 11 • Fax +33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr



Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.