
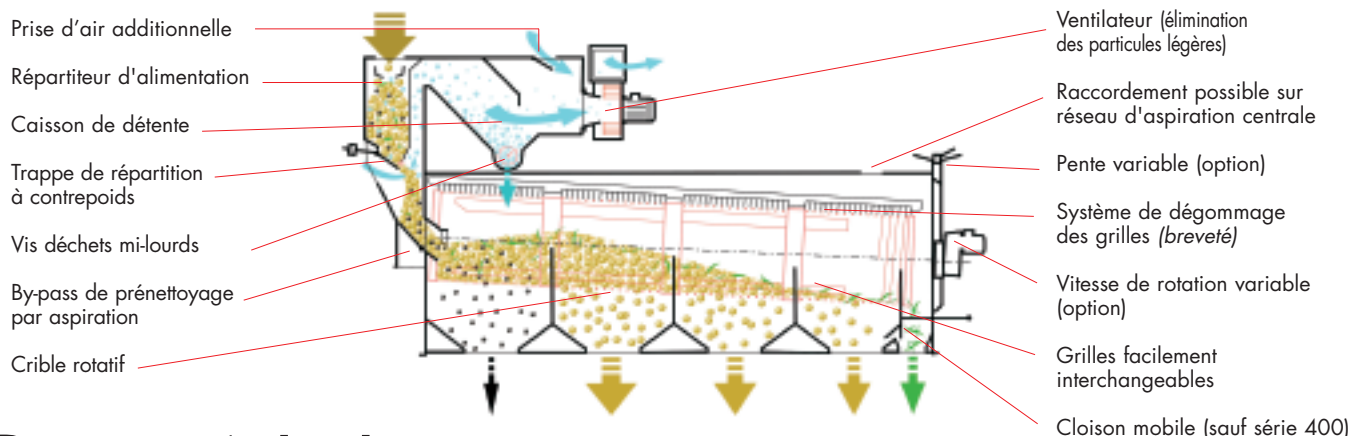


Descriptif général

Par leur principe même de tambours rotatifs offrant une importante surface de nettoyage et leur système d'aspiration très performant, les **Nettoyeurs Rotatifs DENIS** ont été élaborés pour permettre le prénettoyage, l'émottage, la séparation, le triage ou le calibrage de toutes céréales et graines. Par leur technicité largement éprouvée, ils accomplissent un travail de haute qualité.

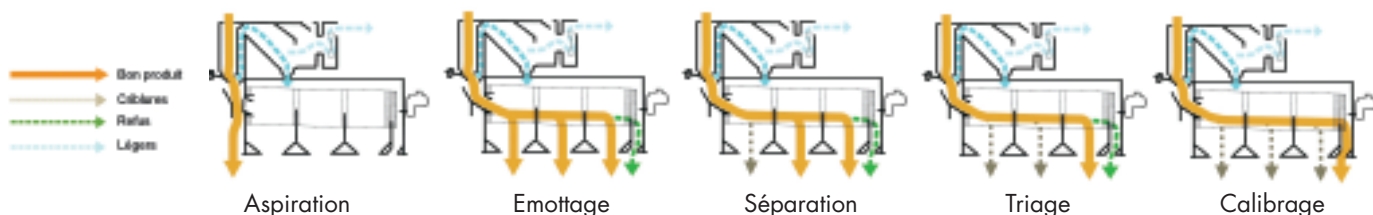

Caractéristiques

Type	Nombre de grilles	Diamètre cylindre (mm)	Encombrement (m)	Aspiration (t/h)*	Emottage (t/h)*	Séparation (t/h)*	Calibrage (t/h)*
SNS 103	3	460	2,75 x 1,00 x 1,50	-	6	5	1,5
SNS 104	4	460	3,30 x 1,00 x 1,50	-	8	7	3
NR 203	3	630	3,30 x 1,15 x 2,00	40	30	15	4
NR 204	4	630	3,95 x 1,15 x 2,00	40	35	25	6
NR 303	3	805	4,75 x 1,50 x 2,50	90	70	50	8
NR 304	4	805	5,85 x 1,50 x 2,50	90	90	70	12
NR 403	3	1260	5,40 x 2,10 x 3,50	250	200	110	14
NR 404	4	1260	6,60 x 2,10 x 3,50	250	250	200	20
NR 405	5	1260	7,75 x 2,10 x 3,50	250	250	200	25

*sur blé PS 0,75 - 2% maxi d'impuretés

Aménagements

- Accessoires de liaison
- Sorties déchets et bon grain
- Liaison tuyauteries d'air...

Options

- Vitesse variable du cylindre
- Pente variable de 1,5 à 5 degrés (sauf sur série 100)
- Rehausse et ensacheurs (pour séries 100 et 200)
- Position possible de la porte à gauche (pour séries 300 et 400)
- Epurateur NA ou cylindre CR fournis séparément sur demande

CE Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur



Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France
Tél. 33 (0)2 37 97 66 11 • Fax 33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr



Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.