

Descriptif général

Les Transporteurs à Chaîne **DENIS** permettent la manutention de produits vrac, tels que céréales, granulés, pulvérulents... Sous un volume restreint, ils assurent un transport en masse, avec des débits importants et présentent les avantages suivants :

Fonctionnels et performants : installation facile - Faible encombrement - Appareils étanches - Débits réguliers - Alimentations et sorties simples ou multiples selon les besoins - Facilité de montage - Fonctionnement horizontal et/ou incliné sur des longueurs importantes.

Fiables et polyvalents : large choix d'implantations : horizontale, inclinée, coudée - Plusieurs conceptions pour différentes fonctions : transfert simple sens, double sens, extraction... - Possibilité de réduire le résiduel avec des aménagements spécifiques - Différents types de motorisations et de qualités de chaînes - Nombreux aménagements pour de multiples applications.

Robustes et sécurisés : construction solide - Liaisons des conduits par cornières soudées à partir du TCL 310 - Chaîne ISO - Maintenance réduite - Tous nos transporteurs à chaîne sont équipés de protections conformément aux dispositions de la directive « machines ».


Qualité de la peinture DENIS : le mode opératoire suivant est appliqué à chaque élément avant assemblage : tunnel de dégraissage, traitement anti-corrosion par phosphatation, protection par peinture d'apprêt et application d'une laque finale cuite à 180°C. L'ensemble du process assure donc à chaque composant une résistance optimale (+250 h de tenue au brouillard salin, soit l'équivalent d'une tôle prégalvanisée), pour un résultat proche d'une finition automobile, avec la maîtrise de nos rejets polluants et la préservation de l'environnement.

Performances

Type	Sections	Débit (*)		Chaîne ISO Vitesse	Puissance maxi
		t/h (**)	m ³ /h		
L 200	200 x 314 mm	30	40	0,43 m/sec	1,5 kW
L 250	250 x 314 mm 250 x 418 mm	50	66	0,45 m/sec	7,5 kW 11 kW
L 310	310 x 418 mm	100	133	0,47 m/sec	22 kW
L 360	360 x 560 mm	150	200	0,54 m/sec	22 kW
L 420	420 x 560 mm	200	266	0,54 m/sec	30 kW
L 500	500 x 610 mm	300	400	0,60 m/sec	45 kW

(*) Débits indiqués sur appareil à l'horizontale

(**) Sur blé PS 0,75 - humidité 16 %

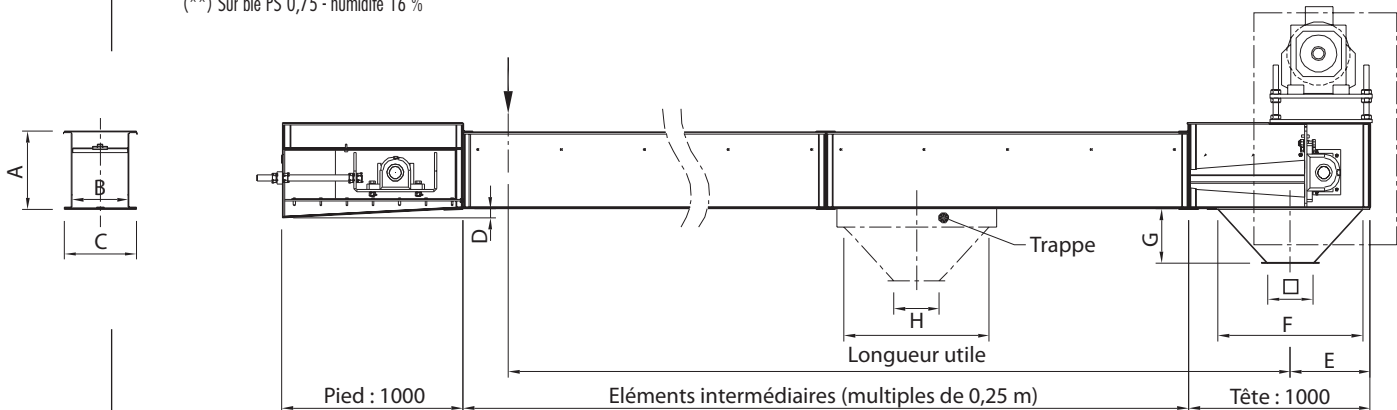

Dimensions standards (en mm)

Type	□	A	B	C	D	E	F	G	H
L 200	160	320	200	286	26	290	500	185	500
L 250	200	320	250	336	26	440	800	310	500
L 310	250	424	310	396	52	440	800	300	800
L 360	350	564	360	448	52	440	800	287	800
L 420	350	564	420	508	52	440	800	350	800
L 500	400	620	500	588	52	440	800	350	800

Une large gamme de transporteurs à chaîne standards, élaborés pour manutentionner en masse jusqu'à des débits importants, toutes sortes de produits vrac, tels que granulés, pulvérulents, etc... et conçus pour s'adapter à toutes vos installations.