

Очиститель
Сепаратор
NSD



Общее описание

Новый Очиститель Сепаратор **DENIS** NSD, новинка в линии очистителей, разработан, исходя из знаний и богатого опыта, которым обладает предприятие DENIS. Прочный, компактный и надёжный, в нём сочетаются эффективность и простота использования. Он обладает серией новшеств, которые значительно увеличивают его производительность и многофункциональность. Средняя производительность при сепарации **50 т/ч**, он обладает следующими преимуществами:

Две камеры с идентичными решётками с противовесом для уменьшения вибрации.

Шариковый очиститель, не нуждается в регулировании или уходе.


Воздушный поток на выходе

- точного действия благодаря длинной денсиметрической колонке,
- сбалансированный: один поток для зерна, поступающего из обеих камер
- эффективен благодаря двойному каналу попадания зерна, без засорения и проникновения незапланированного воздуха.

Большая площадь решёток элементы решёток идентичны и взаимозаменяемы, устанавливаются и демонтируются без использования инструмента, благодаря простому снятию блокировки.


Многофункциональность:

При очистке сепарации необходимо задействовать обе решётки: верхняя решётка (дробление) устраняет крупные примеси, а нижняя решётка (просеивание) – мелкие.

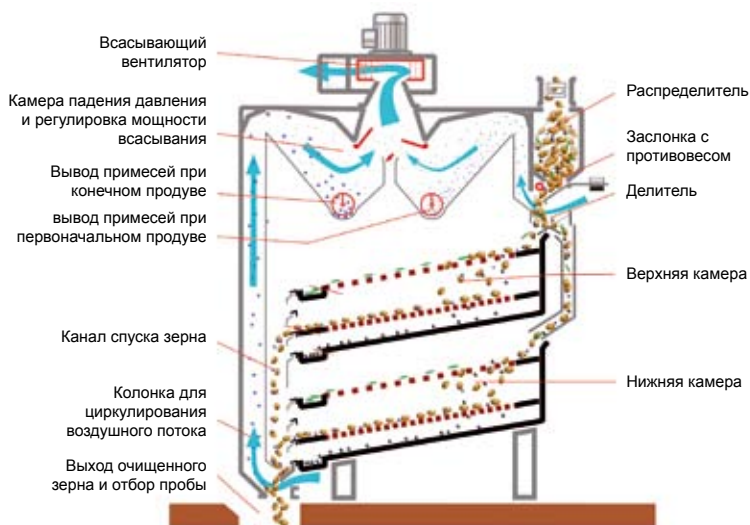


Дробление

При приёмке или при очистке рапса, когда достаточно только дробления, можно использовать **все решётки в режиме дробления** для увеличения пропускной способности, удваивая площадь.

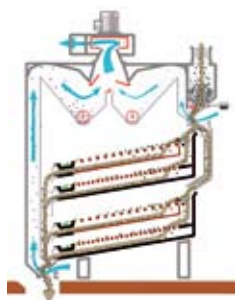

Просеивание

При просеивании **ячменя**, когда достаточно только просеивания, можно использовать **все решётки в режиме просеивания** для увеличения эффективности просеивания, удваивая площадь.

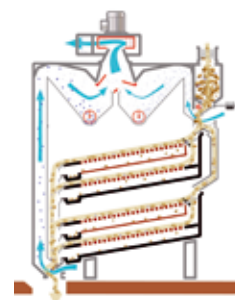

Характеристики

| Очиститель Сепаратор | Длина | Ширина | Высота | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Расход воздуха (м ³ /ч) | Площадь решёток (м ²) | Средняя производительность при сепарации |
|----------------------|-------|--------|--------|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NSD | 2600 | 1500 | 3050 | 1,5 + 4,0 | 1270 | 9000 | 6,0 | 50 т/ч |



Установка или демонтаж элементов решёток производится легко даже после длительного использования благодаря специальной системе снятия с блокировки.

Опция

Модульный вариант со съёмным дном и выходами, позволяет использовать все решётки в режиме дробления или просеивания и, таким образом, **удваивает полезную площадь.**



Наши аппараты и инструменты соответствуют действующим нормам безопасности



Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France
Tél. +33 (0)2 37 97 66 11 • Fax +33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr

