


Trémie Mobile TM219

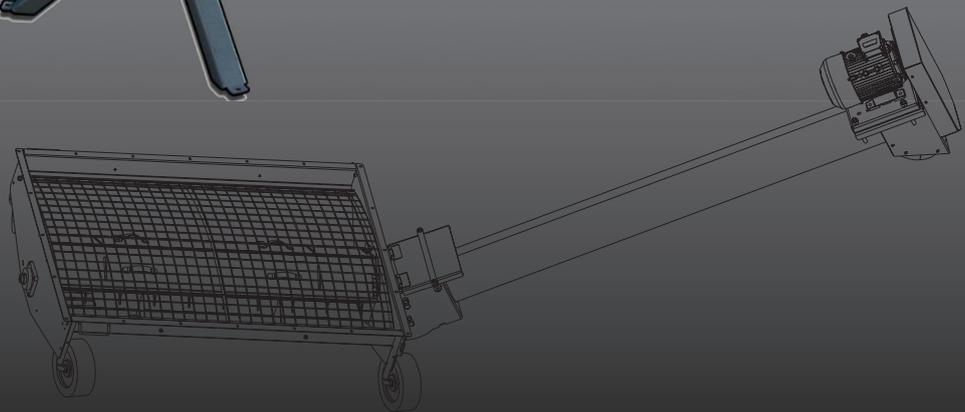

Descriptif général


La Trémie Mobile TM219  permet, par sa mobilité et sa polyvalence, la réception ou la reprise des produits lorsqu'il n'est pas possible de creuser une fosse (aire cimentée existante, présence d'eau ou de roche). Constituée d'une auge de réception accouplée à un élément sous tube inclinable, elle peut alimenter ou reprendre différents appareils. Elle présente les avantages suivants :

Performante et fiable : équipée de vannes d'ajustement du débit pour s'adapter à l'appareil de reprise - Roues basse pression et orientables pour faciliter les déplacements de la trémie sur le site d'exploitation - Trappe de visite, paliers et cardan équipés de graisseurs pour un nettoyage et un entretien facile.

Fonctionnelle et modulaire : trémie avec auge de faible hauteur (0,44 m) - Élément sous tube inclinable de 15 à 25° et disponible en 4 longueurs - 3 vitesses pour un débit de 50 à 100 t/h - Possibilité de branchement sur un variateur de fréquence.

Robuste et sécurisée : construction solide - Maintenance réduite - Filets de vis entièrement réalisés et équilibrés dans nos ateliers - La trémie est équipée d'une grille de protection conformément aux dispositions de la directive « machines ».

Exemples d'utilisation

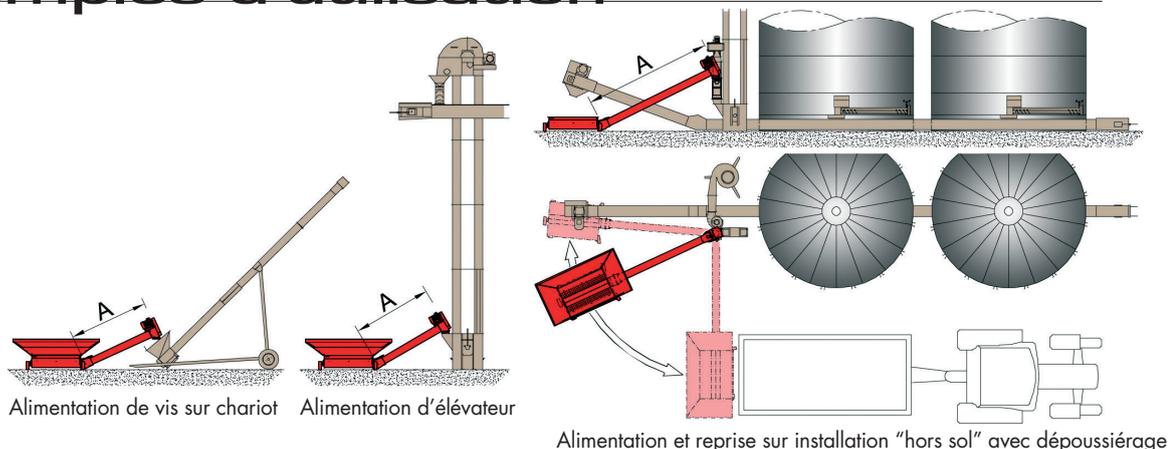


Caractéristiques

TM 219	Vitesse (t/min)	Puissance moteur	Trémie (L x l x h)	Diamètre du tube	Inclinaison mini/maxi	Longueur inclinée A
50 t/h	320 min ⁻¹	4 kW	1,49 m	Ø 219	15°	2,42 m
70 t/h	414 min ⁻¹	7,5 / 9 kW	x 1,00 m		à	à
100 t/h	650 min ⁻¹	7,5 / 9 kW	x 0,44 m		25°	3,92 m

(*) sur blé (PS 0,75 humidité 16 %) pour inclinaison de 20°

Options

- Rehausse de trémie 2,65 m x 1,41 m
- Cône déporté carré 250 - carré 200, pour pied d'élévateur n°14
- Boîtier marche/arrêt avec disjoncteur
- Coffret de variation de vitesse 30 à 50 Hz

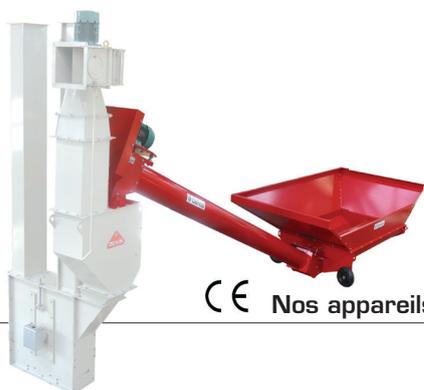

Vannes d'ajustement du débit



Boîtier de commande électrique (option)

 Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur



Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France
Tél. +33 (0)2 37 97 66 11 • Fax +33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr



Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.