


# Ventilateurs

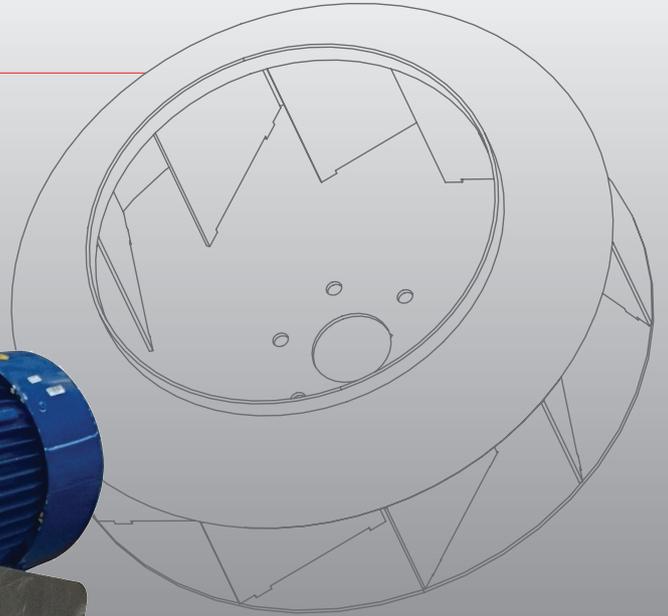

# Descriptif général

Les Ventilateurs **DENIS** conviennent parfaitement pour une ventilation de refroidissement ou de maintien, sur céréales en état de conservation. Une gamme de différents appareils de puissance allant de 2,2 à 15 kW, permet d'effectuer la sélection optimale. Elaborés pour gagner de façon intéressante en volume et en poids, les Ventilateurs DENIS présentent les avantages suivants :

**Performants et fiables** : tous nos ventilateurs sont équipés de moteurs étanches - Ils sont systématiquement essayés après assemblage pour garantir un fonctionnement optimal et sans vibration.

**Fonctionnels et déplaçables** : ils peuvent être rapidement connectés à tous types de cellules grâce à leur liaison par manchon souple et sangle - Ils sont équipés d'une poignée et de double roues afin d'être facilement déplaçables.

**Robustes et sécurisés** : construction solide - Sans maintenance - Toutes les turbines des ventilateurs sont entièrement réalisées et équilibrées dans nos ateliers - L'entrée d'air est équipée d'une grille de protection conformément aux dispositions de la directive « machines ».


**Version galvanisée** : notre matériel se compose du corps du ventilateur galvanisé à chaud, de tôles pré galvanisées de type Z275 et de pièces galvanisées à chaud au trempé, conformément à la norme ISO 1461 qui fixe les épaisseurs de dépôt de zinc en fonction de l'épaisseur et de la spécificité de la tôle.

## Caractéristiques

Type	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur ventilateur	Diamètre sortie d'air	Poids
D 3	2,2 kW	870 mm	610 mm	700 mm	325 mm	50 kg
D 6	4 kW	920 mm	680 mm	750 mm	325 mm	70 kg
D 8	5,5 kW	920 mm	680 mm	750 mm	340 mm	85 kg
D 12	9 kW	1 000 mm	870 mm	1 150 mm	500 mm	142 kg
D 15	11 kW	1 045 mm	1 045 mm	935 mm	500 mm	213 kg
D 20	15 kW	1 045 mm	1 045 mm	935 mm	500 mm	220 kg

Préconisations pour sélectionner le type de ventilateur approprié

Diamètre des cellules	$\varnothing \leq 6$ m	$6 < \varnothing \leq 7$ m	$7 < \varnothing \leq 10$ m	$10 < \varnothing \leq 12.45$ m	$12.5 < \varnothing \leq 13.5$ m
Suivant hauteur	Jusqu'à 6,05 m <b>D3</b>				
	6,10<ht<7,25 m <b>D6</b>	Jusqu'à 6,05 m <b>D6</b>			
	7,30<ht<9,65 m <b>D8</b>	6,10<ht<7,25 m <b>D8</b>	Jusqu'à 6,05 m <b>D8</b>		
		7,30<ht<9,65 m <b>D12</b>	6,10<ht<9,65 m <b>D12</b>	7,25 m <b>D12</b>	
			9,70<ht<12,05 m <b>D15</b>	7,30<ht<9,65 m <b>D15</b>	7,25 m <b>D15</b>
		12,10<ht<13 m <b>D20</b>	9,70<ht<11 m <b>D20</b>	Jusqu'à 9,65 m <b>D20</b>	

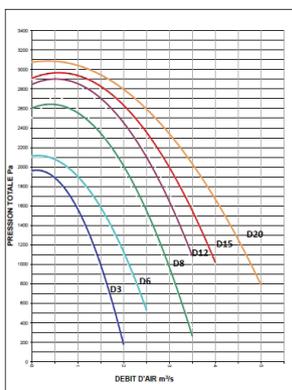

CE Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur



Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France  
Tél. +33 (0)2 37 97 66 11 • Fax +33 (0)2 37 97 66 40  
www.denis.fr



Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.