


Transporteur
à chaîne
TCF 120

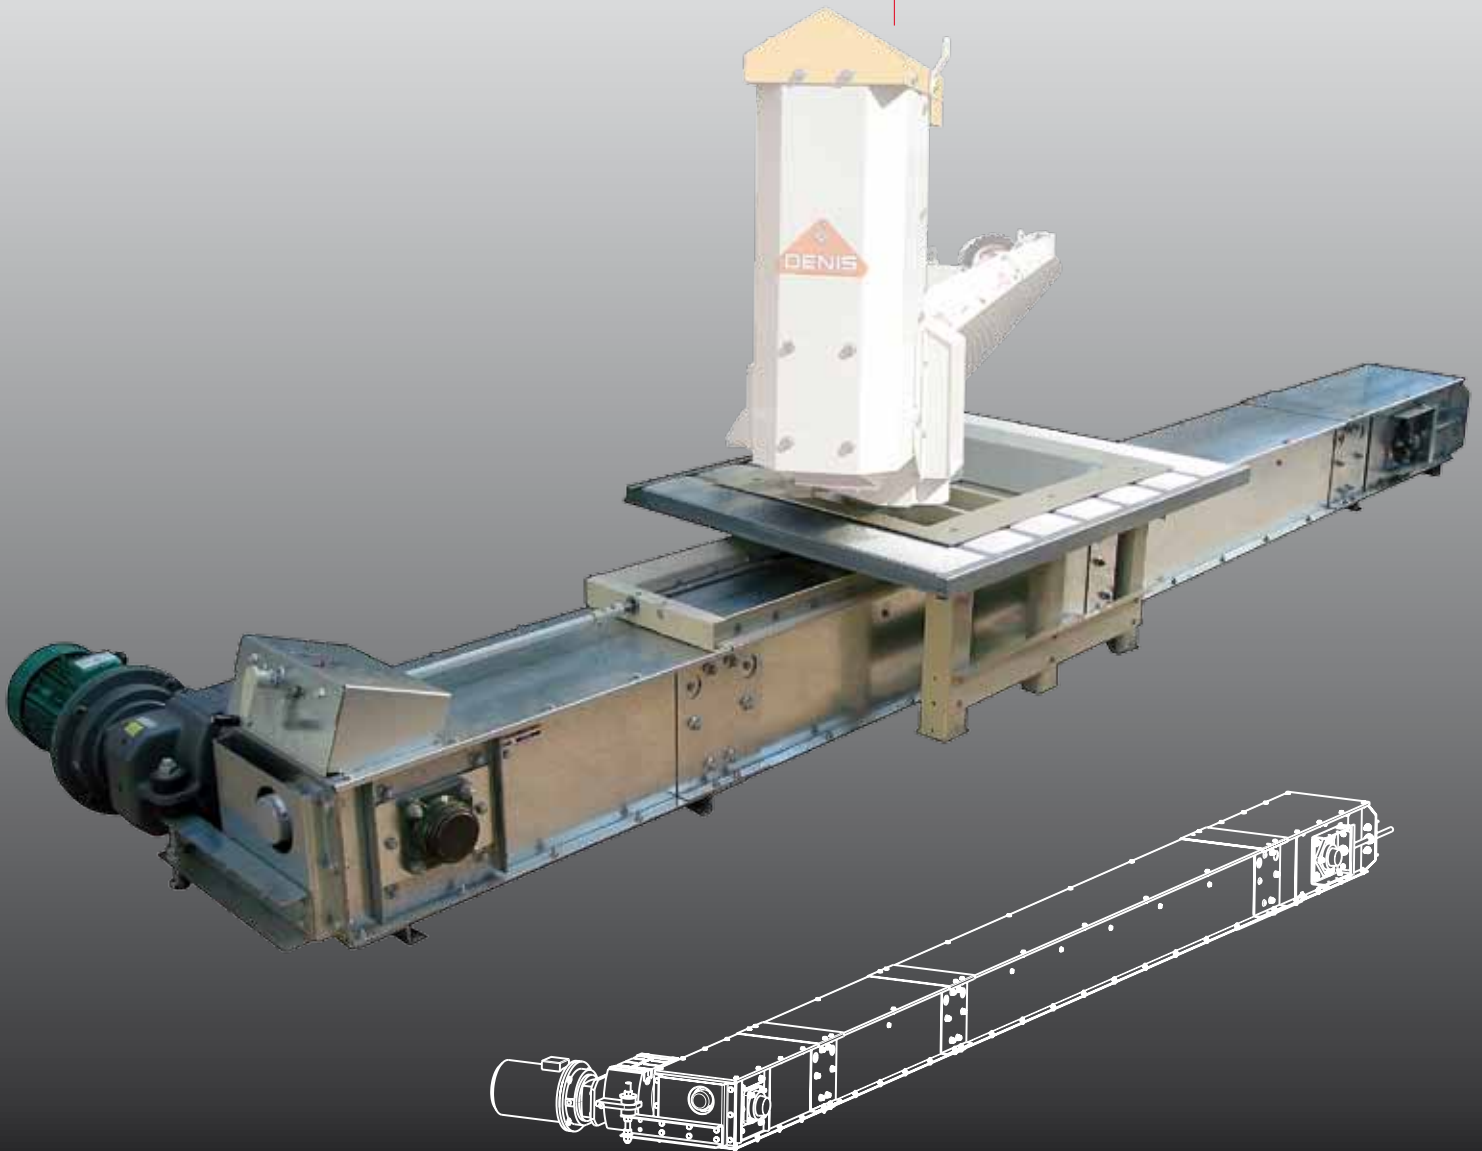


Descriptif général

Les Transporteurs à chaîne TCF120  **DENIS** ont été élaborés pour utilisation en exploitations agricoles ainsi qu'en intensité moyenne par les organismes stockeurs. Ils permettent de remplir et de reprendre des silos à fonds plat ou conique et présentent les caractéristiques suivantes :

- débit nominal 100 - 120 t/h (*), construction en tôles galvanisées, boulonnées, conduits jonctionnés par éclisses latérales, rails supports de chaîne ép. 6 mm.
- motorisation en direct par moto-réducteur à arbres parallèles, paliers auto-aligneurs en tête et pied.
- chaîne normalisée ISO, au pas réduit pour un fonctionnement plus silencieux (limitation de l'effet polygonal), sur rails de frottement interchangeables (inférieur et supérieur), avec système de tension par tige filetée.
- conception spécifique pour installation sous le plancher ventilé DENIS, montage aisé, maintenance réduite.

(*) sur base blé (PS 0,75 - Humidité 16 %).

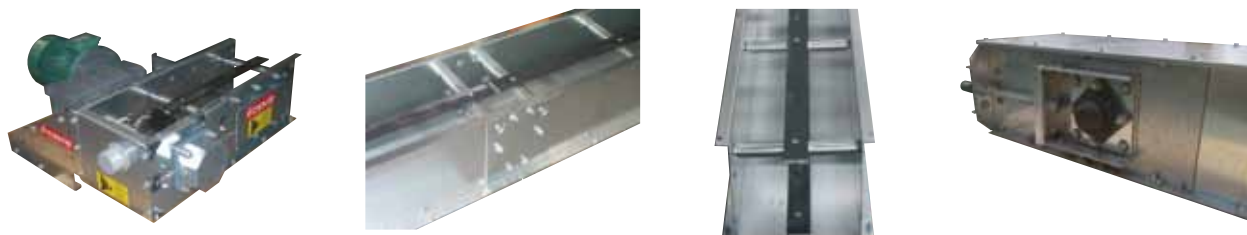

Cet appareil bénéficie des accessoires d'accompagnement de la gamme générale DENIS.

Le concept de stockage HORS SOL

DENIS propose toute une gamme 'Hors Sol' composée de transporteurs à chaîne TCF (**), élévateurs à godets EGF(**), vis sous tube VHF(**), plancher ventilé (**), vis de vidange type DPM ou DNS (**), avec les aménagements spécifiques suivants :

- empilage optimisé de hauteur 475 mm, du transporteur à chaîne + plancher + vis de vidange.
- supports et cadres adaptés pour vis de vidange intégrale type DPM ou DNS sur plancher DENIS : augets spécifiques avec ouverture légèrement déportée pour optimiser l'écoulement du grain.
- systèmes de trappes centrales 570 x 300 mm et 360 x 250 mm et intermédiaires carré 250, avec commandes de trappes et rallonges.
- boîtier de commande de trappes, indiquant avec précision la situation d'ouverture et de fermeture des trappes et sécurisant la commande des trappes intermédiaires : les augets intermédiaires ne peuvent s'ouvrir que si l'auget central est ouvert (index en butée).

(**) voir la documentation correspondante.



 Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur



Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France
Tél. +33 (0)2 37 97 66 11 • Fax +33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr



Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.