





Trémie Mobile ø 219





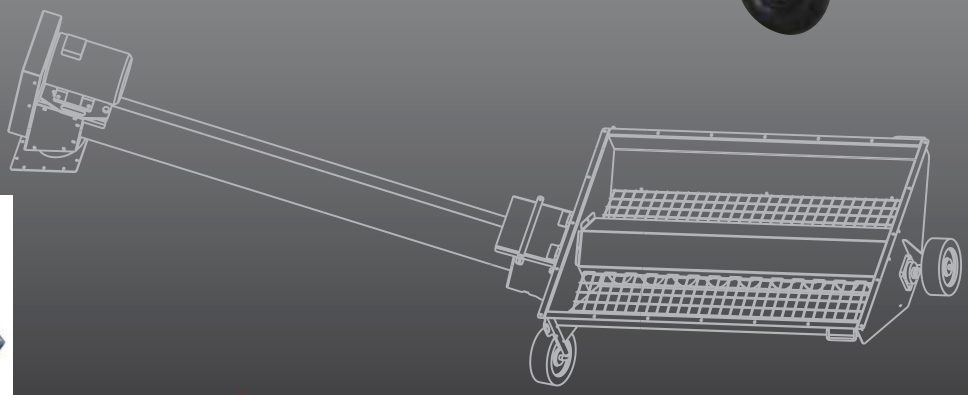

Nouveauté :
La trémie mobile est proposé avec un revêtement galvanisé

DENIS

Descriptif général

La **Trémie Mobile DENIS Ø 219** permet, par sa mobilité et sa polyvalence, la réception ou la reprise des produits lorsqu'il n'est pas possible de creuser une fosse (aire cimentée existante, présence d'eau ou de roche). Constituée d'une auge de réception accouplée à un élément sous tube inclinable, elle peut alimenter ou reprendre différents appareils. Elle présente les avantages suivants :


Performante et fiable : équipée de vannes d'ajustement du débit pour s'adapter à l'appareil de reprise - Roues basse pression et orientables pour faciliter les déplacements de la trémie sur le site d'exploitation - Trappe de visite, paliers et cardan équipés de graisseurs pour un nettoyage et un entretien facile.

Fonctionnelle et modulaire : trémie avec auge de faible hauteur (0,44 m) - Élément sous tube inclinable de 15 à 25° et disponible en 4 longueurs - 3 vitesses pour un débit de 50 à 100 t/h - Possibilité de branchement sur un variateur de fréquence.


Robuste et sécurisée : construction solide - Maintenance réduite - Filets de vis entièrement réalisés et équilibrés dans nos ateliers - La trémie est équipée d'une grille de protection conformément aux dispositions de la directive « machines ».

Qualité de la peinture DENIS : le mode opératoire suivant est appliqué à chaque élément avant assemblage : tunnel de dégraissage, traitement anti-corrosion par phosphatation, protection par peinture d'apprêt et application d'une laque finale cuite à 180°C. L'ensemble du process assure donc à chaque composant une résistance optimale à la corrosion, avec une tenue de 400 h au brouillard salin (contre 250 h en tôle prégalvanisée Z350), tout en préservant l'environnement par la maîtrise des composants et des rejets.

Exemples d'utilisation

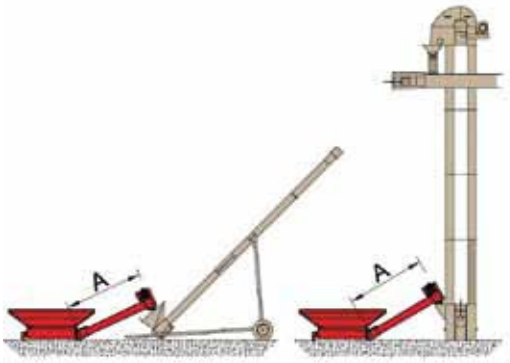

Alimentation de vis sur chariot Alimentation d'élévateur

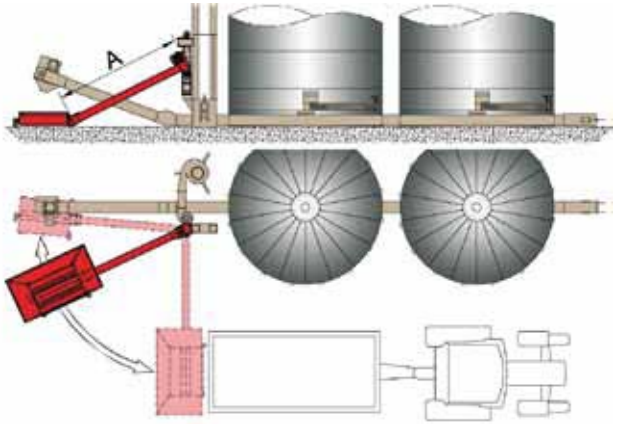

Alimentation et reprise sur installation "hors sol" avec dépoussiérage

Caractéristiques

TM 219 Débit (*)	Vitesse (t/min)	Puissance moteur	Trémie (L x l x h)	Diamètre du tube	Inclinaison mini/maxi	Longueur inclinée A
50 t/h	320 min-1	4 kW	1,49 m		15°	2,42 m
70 t/h	414 min-1	7,5 / 9 kW	x 1,00 m	Ø 219	à	à
100 t/h	650 min-1	7,5 / 9 kW	x 0,44 m		25°	3,92 m

(*) sur blé (PS 0,75 humidité 16 %) pour inclinaison de 20°

Options

- Rehausse de trémie 2,65 m x 1,41 m
- Cône déporté carré 250 - carré 200, pour pied d'élévateur n°14
- Boîtier marche/arrêt avec disjoncteur
- Coffret de variation de vitesse 30 à 50 Hz





Vannes d'ajustement du débit



Boîtier de commande électrique (option)

CE **Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur**

TM 0610

DENIS

AFAQ ISO 9001

Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France
Tél. +33 (0)2 37 97 66 11 • Fax +33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.