


Ce dessin, propriété exclusive, ne saurait être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les dessins et côtes y figurant



Encombrement Nettoyeur Séparateur NSD "Série 2"

Notice: D GH B 01
Avis: N° 356
Edition: 13.12.2011

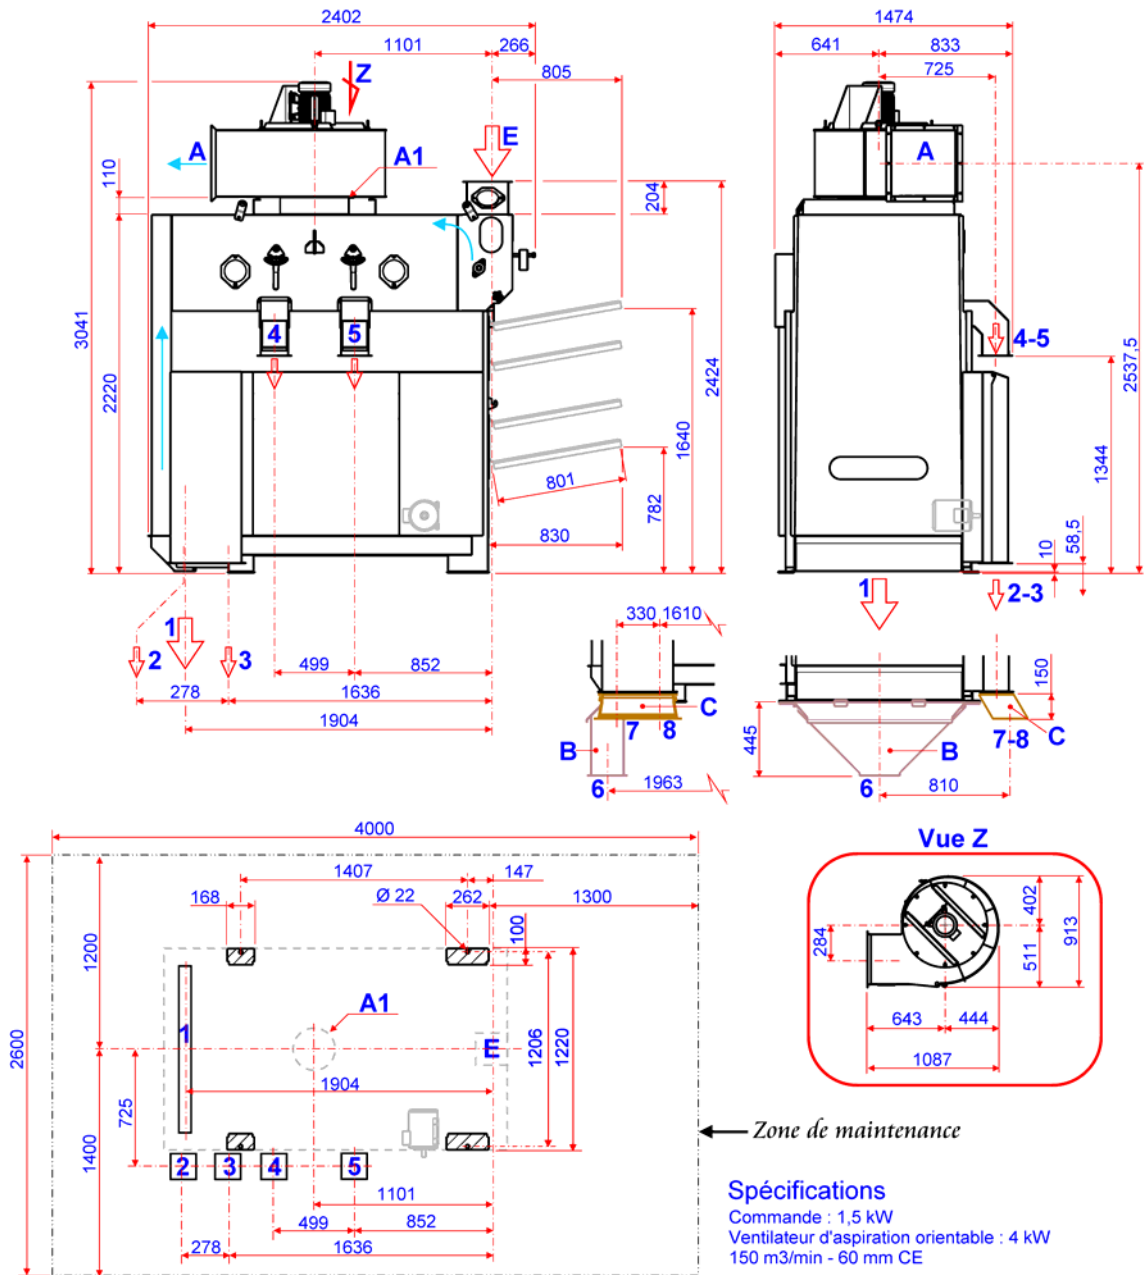

- E ∅ 200 (entrée produit)
- 1 : 75x 1032 (sortie bon produit)
- 2-7 ∅ 160 (déchets émottage)
- 3-8 ∅ 160 (déchets criblage)
- 4-5 ∅ 160 (déchets aspiration)
- 6 ∅ 200 (Sortie trémie bon produit)
- A ∅ 410 (sortie ventilateur)
- A1 ∅ 420 (sortie aspiration sans ventilateur)
- B : Trémie sortie bon produit avec prise d'échantillon
- C : Trémie sortie émottage criblage avec prise d'échantillon



Les sorties 2 - 3 - 4 - 5 sont à gauche en standard
à droite sur demande
 Charge à vide : 1270 kg
 Charge maximum en fonctionnement : 1420 kg
 Charge maximum accidentel : 2070 kg